



Calibratrice meccanica a nastro inclinato

Adatta alla selezione di agrumi con o senza foglia,
per diametro.

Il calibro è determinato mediante la variazione della
distanza tra i rulli e il nastro trasportatore.

Completa di banco di confezionamento a vasche e
banchetti poggiacasse.

Disponibile nelle versioni con nastro singolo o doppio.



Sloped conveyor belt mechanical sizer



*It is suitable for the selection of citrus fruit based
on diameter.*

*The product size can be determined by varying the
distance between the rollers and the conveyor belt.*

*Additionally, it comes equipped with a packing
bench and brackets for boxes.*

Available with single or double conveyor belt.

LAYOUT

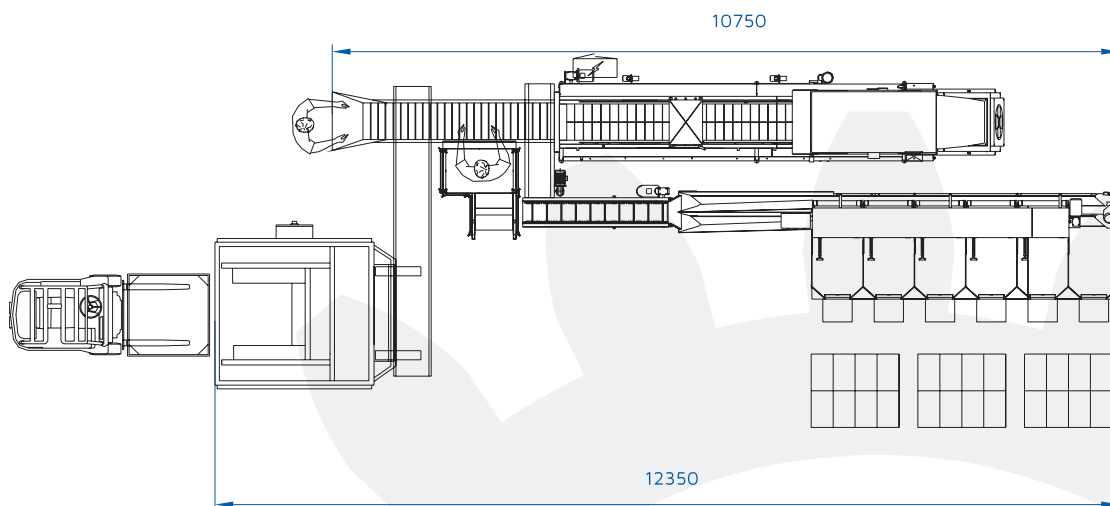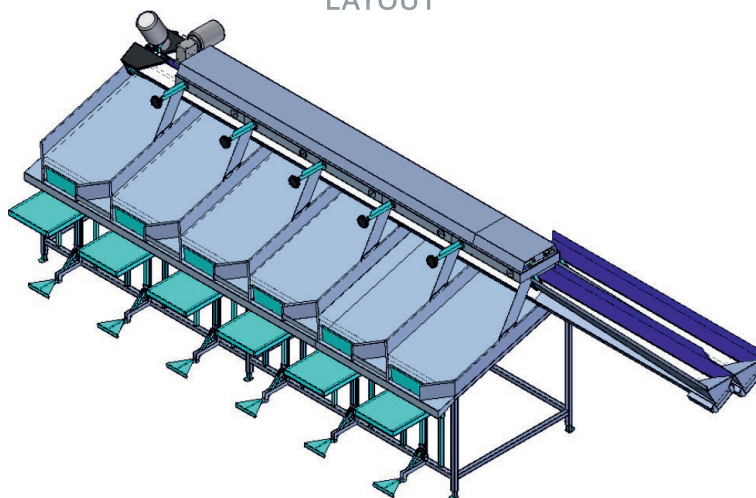

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

PRODUZIONE ORARIA
HOURLY PRODUCTION

1,8 ÷ 3 t (base arance based on oranges)

POTENZA ELETTRICA INSTALLATA
INSTALLED ELECTRICAL POWER

kw 1,0

DIAMETRO FRUTTI
FRUIT DIAMETER

35 ÷ 100 mm

PRODOTTO DI LAVORAZIONE
PRODUCTS PROCESSED



Arance
Oranges



Mandarini
Mandarins



Limoni
Lemons