



Taglierina a lame rotanti per ciliegie

Composta da un nastro trasportatore per l'avanzamento, in acqua, del prodotto alle lame e da una vasca di raccolta, questa macchina svolge una funzione fondamentale nella lavorazione delle ciliegie: la separazione dei grappoli.

Consente inoltre, la regolazione dell'altezza e dell'angolo di inclinazione delle dita.




Cluster cutter

The cluster cutter consists of a conveyor belt where the product can pass through in water towards the blades and a collection tank. This equipment performs an essential function for the processing of cherries and for separating grapes.


It is also possible to regulate end height and angle of the fingers.



LAYOUT

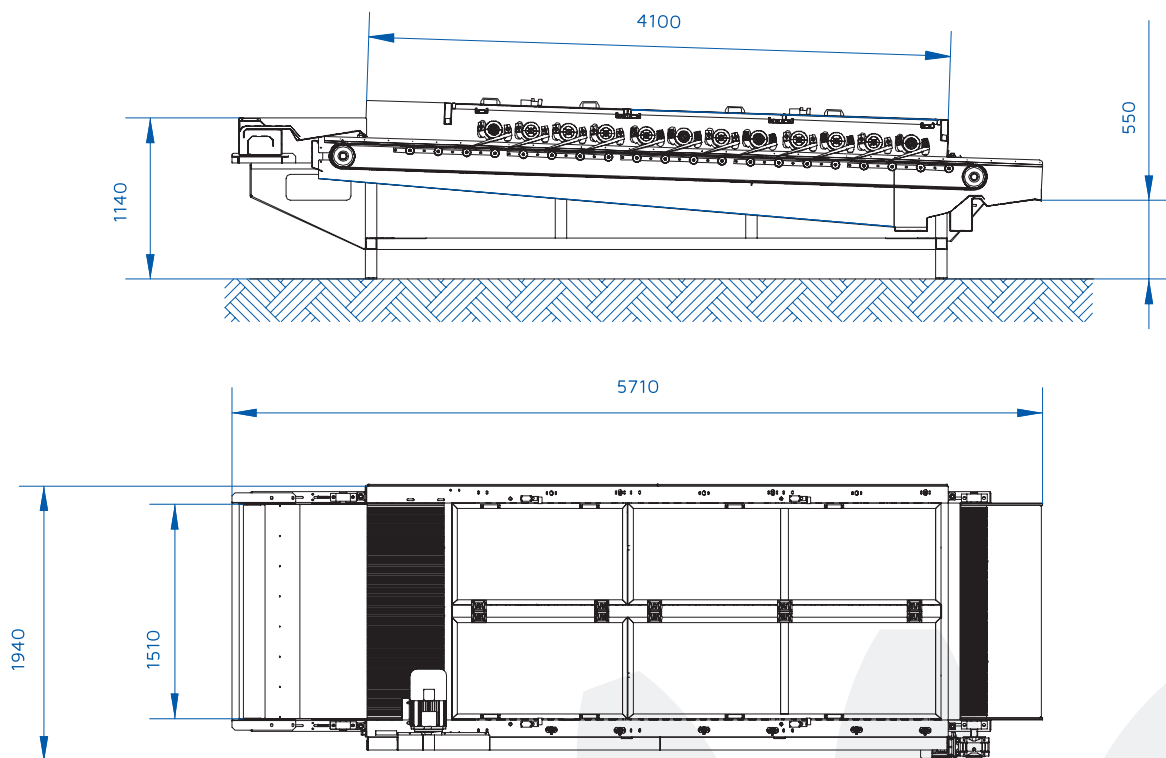

PARTICOLARI
DETAILS

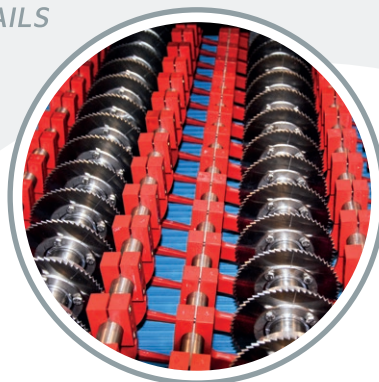

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

POTENZA ELETTRICA INSTALLATA
INSTALLED ELECTRICAL POWER

kW 6÷8

DIMENSIONI NASTRO
CONVEYOR MEASURES

800÷2000 mm

PRODOTTO DI LAVORAZIONE
PRODUCTS PROCESSED



Ciliegie
Cherries